



**FLENSBURGER  
FRIEDHÖFE**

Flensburger Friedhöfe - Am Friedenshügel 45 · 24941 Flensburg

Flensburger Friedhöfe -  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Am Friedenshügel 45  
24941 Flensburg

friedhofsbuero@flensburg.de  
www.flensburger-friedhoeefe.de  
www.kontrolliertes-krematorium.de

31.03.2025

## **Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**

### *Ausführung von Baumpflegearbeiten in und am Selckfriedhof*

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Kommunalunternehmen "Flensburger Friedhöfe – Anstalt des öffentlichen Rechts" unterhält unter anderem den Selckfriedhof. Auf und im Selckfriedhof sind Baumpflegearbeiten nach definierten Prioritäten, die aus der durchgeführten Baumbeschau resultieren, vorzunehmen. Die Baumpflegearbeiten müssen bis zum **30.09.2025** abgeschlossen sein. Die Regelungen des § 39 Bundesnaturschutzgesetz zum allgemeinen Schutz der Pflanzen und Tiere sind zu beachten. Unbeschadet weitergehender Rechtsvorschriften ist es in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September verboten, Bäume, Knicks, Hecken, anderes Gebüsch sowie Röhrichtbestände und sonstige Gehölze zu fällen, zu roden, auf den Stock zu setzen oder auf sonstige Weise zu beseitigen.

In der Anlage finden Sie eine Maßnahmenliste, aus der sich die durchzuführenden Leistungen ergeben. Einen Lageplan erhalten Sie ebenfalls in der Anlage. Ggf. empfiehlt sich vor Angebotsabgabe eine Inaugenscheinnahme einzelner Baumstandorte vor Ort. Wenden Sie sich bitte insoweit zuvor telefonisch an Herrn Alexander Hück unter der Telefonnummer 0461/85 8621.

Da der Selckfriedhof von zahlreichen Besucherinnen und Besuchern genutzt wird, hat der Auftragnehmer dafür Sorge zu tragen, dass die betroffenen Bereiche sofort so abgesperrt werden, dass eine Beschädigung von Sachen und insbesondere Verletzungen von Personen verhindert wird. Sind öffentliche Straßen oder Wege und Plätze betroffen, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten eine Anordnung zu verkehrsregelnden Maßnahmen nach § 45 Straßenverkehrsordnung zu beantragen.

Die zu erbringenden Leistungen, die Bezeichnung des zu pflegenden Baumes und der Baumstandort ergeben sich aus einem Baumkataster, das bei der Auftraggeberin eingesehen werden kann. Die Preise verstehen sich neben den kalkulierten Mitarbeiterstunden einschl. dem Hubsteigereinsatz, aller Materialien und Nebenarbeiten.

Das anfallende Material und Strauchwerk ist Eigentum des Auftragnehmers und muss von ihm entsorgt werden. Das Anfallende Brennholz bleibt Eigentum des Auftraggebers. Die beschriebenen Maßnahmen sind fachmännisch gem. ZTV-Baumpflege auszuführen.



Krematorium Flensburg

TÜV-geprüft und ausgezeichnet  
mit dem Gütesiegel  
des Deutschen Städtetages

Geschäftsführerin Dipl.-Ing. Barbara Hartten  
Bankverbindung: Nord-Ostsee Sparkasse  
IBAN DE90 2175 0000 0017 0982 46 – BIC NOLADE21 NOS  
Steuer-Nr. 15 29 02 85 74

Bitte geben Sie die Einheitspreise und die Angebotssumme unter Berücksichtigung aller Zusätze wie Mehrwertsteuer, Skonti oder Rabatte sowie den Durchführungszeitraum auf der Maßnahmenliste oder auf gesondertem Blatt ab.

Für die Bewerber gelten die beigefügten Bewerbungsbedingungen sowie die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) in der jeweils gültigen Fassung. Der Auftraggeber behält sich in der Verhandlungsvergabe vor, den Zuschlag ohne weitere Verhandlungen auf die Erstangebote zu erteilen (§12 Abs. 4 UVgO). Die Preisangebote müssen bis zum **14.04.2025 12:00 Uhr** abgegeben werden.

Die Erteilung des Auftrages kann von folgenden Nachweisen abhängig gemacht werden:

- a) gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
- b) Nachweis über die Zahlung der nicht vom Finanzamt erhobenen Steuern und Abgaben
- c) Auszug aus dem Gewerbezentralregister
- d) Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung

Bitte reichen Sie die o. a. Nachweise mit Ihrem Angebot ein. Nebenangebote, die in technischer oder gärtnerischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung des Auftraggebers abweichen, sind unzulässig.

Wenn Sie bereit sind die Leistungen zu übernehmen werden Sie gebeten, das beiliegende Angebots-schreiben rechtsverbindlich unterschrieben im verschlossenen Umschlag bis zum Einreichungsdatum an:

Flensburger Friedhöfe – Anstalt des öffentlichen Rechts  
z. Hd. Torsten Kreß  
Am Friedenshügel 45  
24941 Flensburg

zu senden. Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und der **Angabe "Angebot für Baumpflegearbeiten Selckfriedhof 2025"** zu versehen. Die Auftragsvergabe soll bis **17.04.2025** erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Gez. Torsten Kreß  
Betriebsleiter



Krematorium Flensburg

TÜV-geprüft und ausgezeichnet  
mit dem Gütesiegel  
des Deutschen Städtetages


Geschäftsführerin Dipl.-Ing. Barbara Hartten  
Bankverbindung: Nord-Ostsee Sparkasse  
IBAN DE90 2175 0000 0017 0982 46 – BIC NOLADE21 NOS  
Steuer-Nr. 15 29 02 85 74

# Leistungsverzeichnis Baumpflege Selckfriedhof vom 31.03.2025

zur Ausführung von Baumpflegearbeiten auf dem Selckfriedhof in Flensburg

Baum Nr.	Gattung/Art	Baumhöhe	Stammumfang	Art der Maßnahme	Bemerkung
50	Fagus sylvatica, Rotbuche	28		Entfernen von Totholz	über Einfahrt
60	Fagus sylvatica, Rotbuche	20		Entfernen von Totholz	über Zufahrt
140	Fagus sylvatica, Rotbuche	30		Lichtraumprofil herstellen	ca. 3,5m
310	Tilia x vulgaris, Holländische Linde	26		Entfernen von Totholz	
320	Quercus robur, Stiel-Eiche	30		Entfernen von Totholz	1x Starkast
330	Quercus robur cf. 'Pectinata', Kamm-Eiche	30		Entfernen von Totholz	
350	Fagus sylvatica, Rotbuche	30		Gefahrenabwehr	Gebäude freistellen, ca. 2-3m Abstand
350	Fagus sylvatica, Rotbuche	30		Lichtraumprofil herstellen	3,5m über Weg
370	Quercus robur, Stiel-Eiche	25		Entfernen von Totholz	absterbenden Ast in ca. 11m zur Buche 3760 um ca. die Hälfte einkürzen
410	Tsuga canadensis, Kanadische Hemlockstanne	10		Kronensicherung einbauen	Stämmlinge mit offenem Zwiesel sichern 2t statisch
410	Tsuga canadensis, Kanadische Hemlockstanne	10		Kronensicherung kontrollieren	auf Spannung -> nachstellen und ergänzen
590	Quercus robur, Stiel-Eiche	25	253	Entfernen von Totholz	
590	Quercus robur, Stiel-Eiche	25	253	Untersuchen	Rissbildung mit Verbolzung am Hauptstämmling in ca. 8-10m, Hubsteiger
600	Quercus robur, Stiel-Eiche	30		Untersuchen	Ast in ca. 10m mit Schadstelle/Ausriss auf Oberseite, Hubsteiger
740	Tilia cordata, Winter-Linde	30	189	Entfernen von Totholz	
810	Quercus robur, Stiel-Eiche	15	158	Entfernen von Totholz	
1270	Acer campestre, Feld-Ahorn	20	167	Entfernen von Totholz	
1320	Fagus sylvatica, Rotbuche	5	28	Aufasten	
1360	Quercus robur, Stiel-Eiche	25	223	Entfernen von Totholz	min 1x Starkast
1370	Fagus sylvatica, Rotbuche	26	245	Entfernen von Totholz	über Parkplatz
1390	Fagus sylvatica, Rotbuche	25	196	Kroneneinkürzung	Herbst 24, Oberkrone ist im Rückzug - Einkürzung um ca. 4m auch Seiten angleichen
1400	Fagus sylvatica, Rotbuche	25	212	Kroneneinkürzung	Herbst 24, Oberkrone ist im Rückzug - Einkürzung um 4-6m auch Seiten angleichen
1500	Acer platanoides, Spitz-Ahorn	15	153	Entfernen von Totholz	
1500	Acer platanoides, Spitz-Ahorn	15	153	Kronensicherung kontrollieren	ggf. erneuern -> dynamisch
1645	Carpinus betulus, Gemeine Hainbuche	14	128	Gefahrenabwehr	Straßenbeleuchtung freischneiden
1660	Carpinus betulus, Gemeine Hainbuche	13	165	Entfernen von Totholz	

1670	Fagus sylvatica 'Pendula', Trauer-Buche	25	186	Entfernen von Totholz	
1690	Castanea sativa, Eßkastanie	14	352	Entfernen von Totholz	min 1x Starkast
1960	Fagus sylvatica, Rotbuche	27	168	Kronenpflege	an Eiche reibenden Ast entfernen + Totholz
1970	Quercus robur, Stiel-Eiche	25	318	Kronensicherung erneuern	gurtbänder ohne Jahreskennung nr.1 auf Spannung austauschen, nr.2 zu locker nachspannen oder erneuern
2070	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	20	197	Entfernen von Totholz	min 1x Starkast, Wegseite
2150	Fagus sylvatica, Rotbuche	24	254	Entfernen von Totholz	
2150	Fagus sylvatica, Rotbuche	24	254	Kronensicherung erneuern	von 2004, min. 6t dynamisch
2190	Quercus robur, Stiel-Eiche	20	282	Entfernen von Totholz	Starkasttotholz ist zu belassen
2210	Quercus robur, Stiel-Eiche	14	110	Einkürzen von Kronenteilen	Jungbäume freistellen, die untersten 2 Äste zu den Jungbäumen einkürzen, ohne Genehmigung
2210	Quercus robur, Stiel-Eiche	14	110	Entfernen von Totholz	
2340	Quercus robur, Stiel-Eiche	25	352	Entfernen von Totholz	
2370	Quercus robur, Stiel-Eiche	24	285	Entfernen von Totholz	Starkasttotholz um ca. 2/3 einkürzen
2470	Prunus cf. serrulata, Grannen-Kirsche	10	69	Schösslinge entfernen	
2860	Taxus baccata, Gemeine Eibe	9	86	sonstige Maßnahmen	nachschnitten von aststummeln
2980	Quercus robur, Stiel-Eiche	25	300	Entfernen von Totholz	1x Starkast, 1x Starkast mit ca. 20 cm Ø in Unterkrone nicht entfernen
3300	Quercus robur, Stiel-Eiche	20	221	Entfernen von Totholz	
3350	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii', Sorte vom Berg-Ahorn	5	21	Erziehungs- und Aufbauschnitt	beim letzten Schnitt wurde nur aufgeastet, ein Erziehungsschnitt in der Krone hat nicht stattgefunden
3900	Fagus sylvatica, Rotbuche	20	284	Entfernen von Totholz	über Fußweg
3925	Quercus robur, Stiel-Eiche	20	167	Entfernen von Totholz	über Straße
3960	Quercus robur, Stiel-Eiche	25	261	Entfernen von Totholz	über Weg
4170	Fagus sylvatica, Rotbuche	20	166	Lichtraumprofil herstellen	4,5m über Straße
4195	Fagus sylvatica, Rotbuche	24	147	Lichtraumprofil herstellen	4,5m über Straße
4280	Fagus sylvatica, Rotbuche	20	160	Lichtraumprofil herstellen	4,5m über Straße
4300	Fagus sylvatica, Rotbuche	13	111	Lichtraumprofil herstellen	4,5m über Straße
4330	Fagus sylvatica, Rotbuche	25	271	Entfernen von Totholz	Bereich Zufahrt/Weg

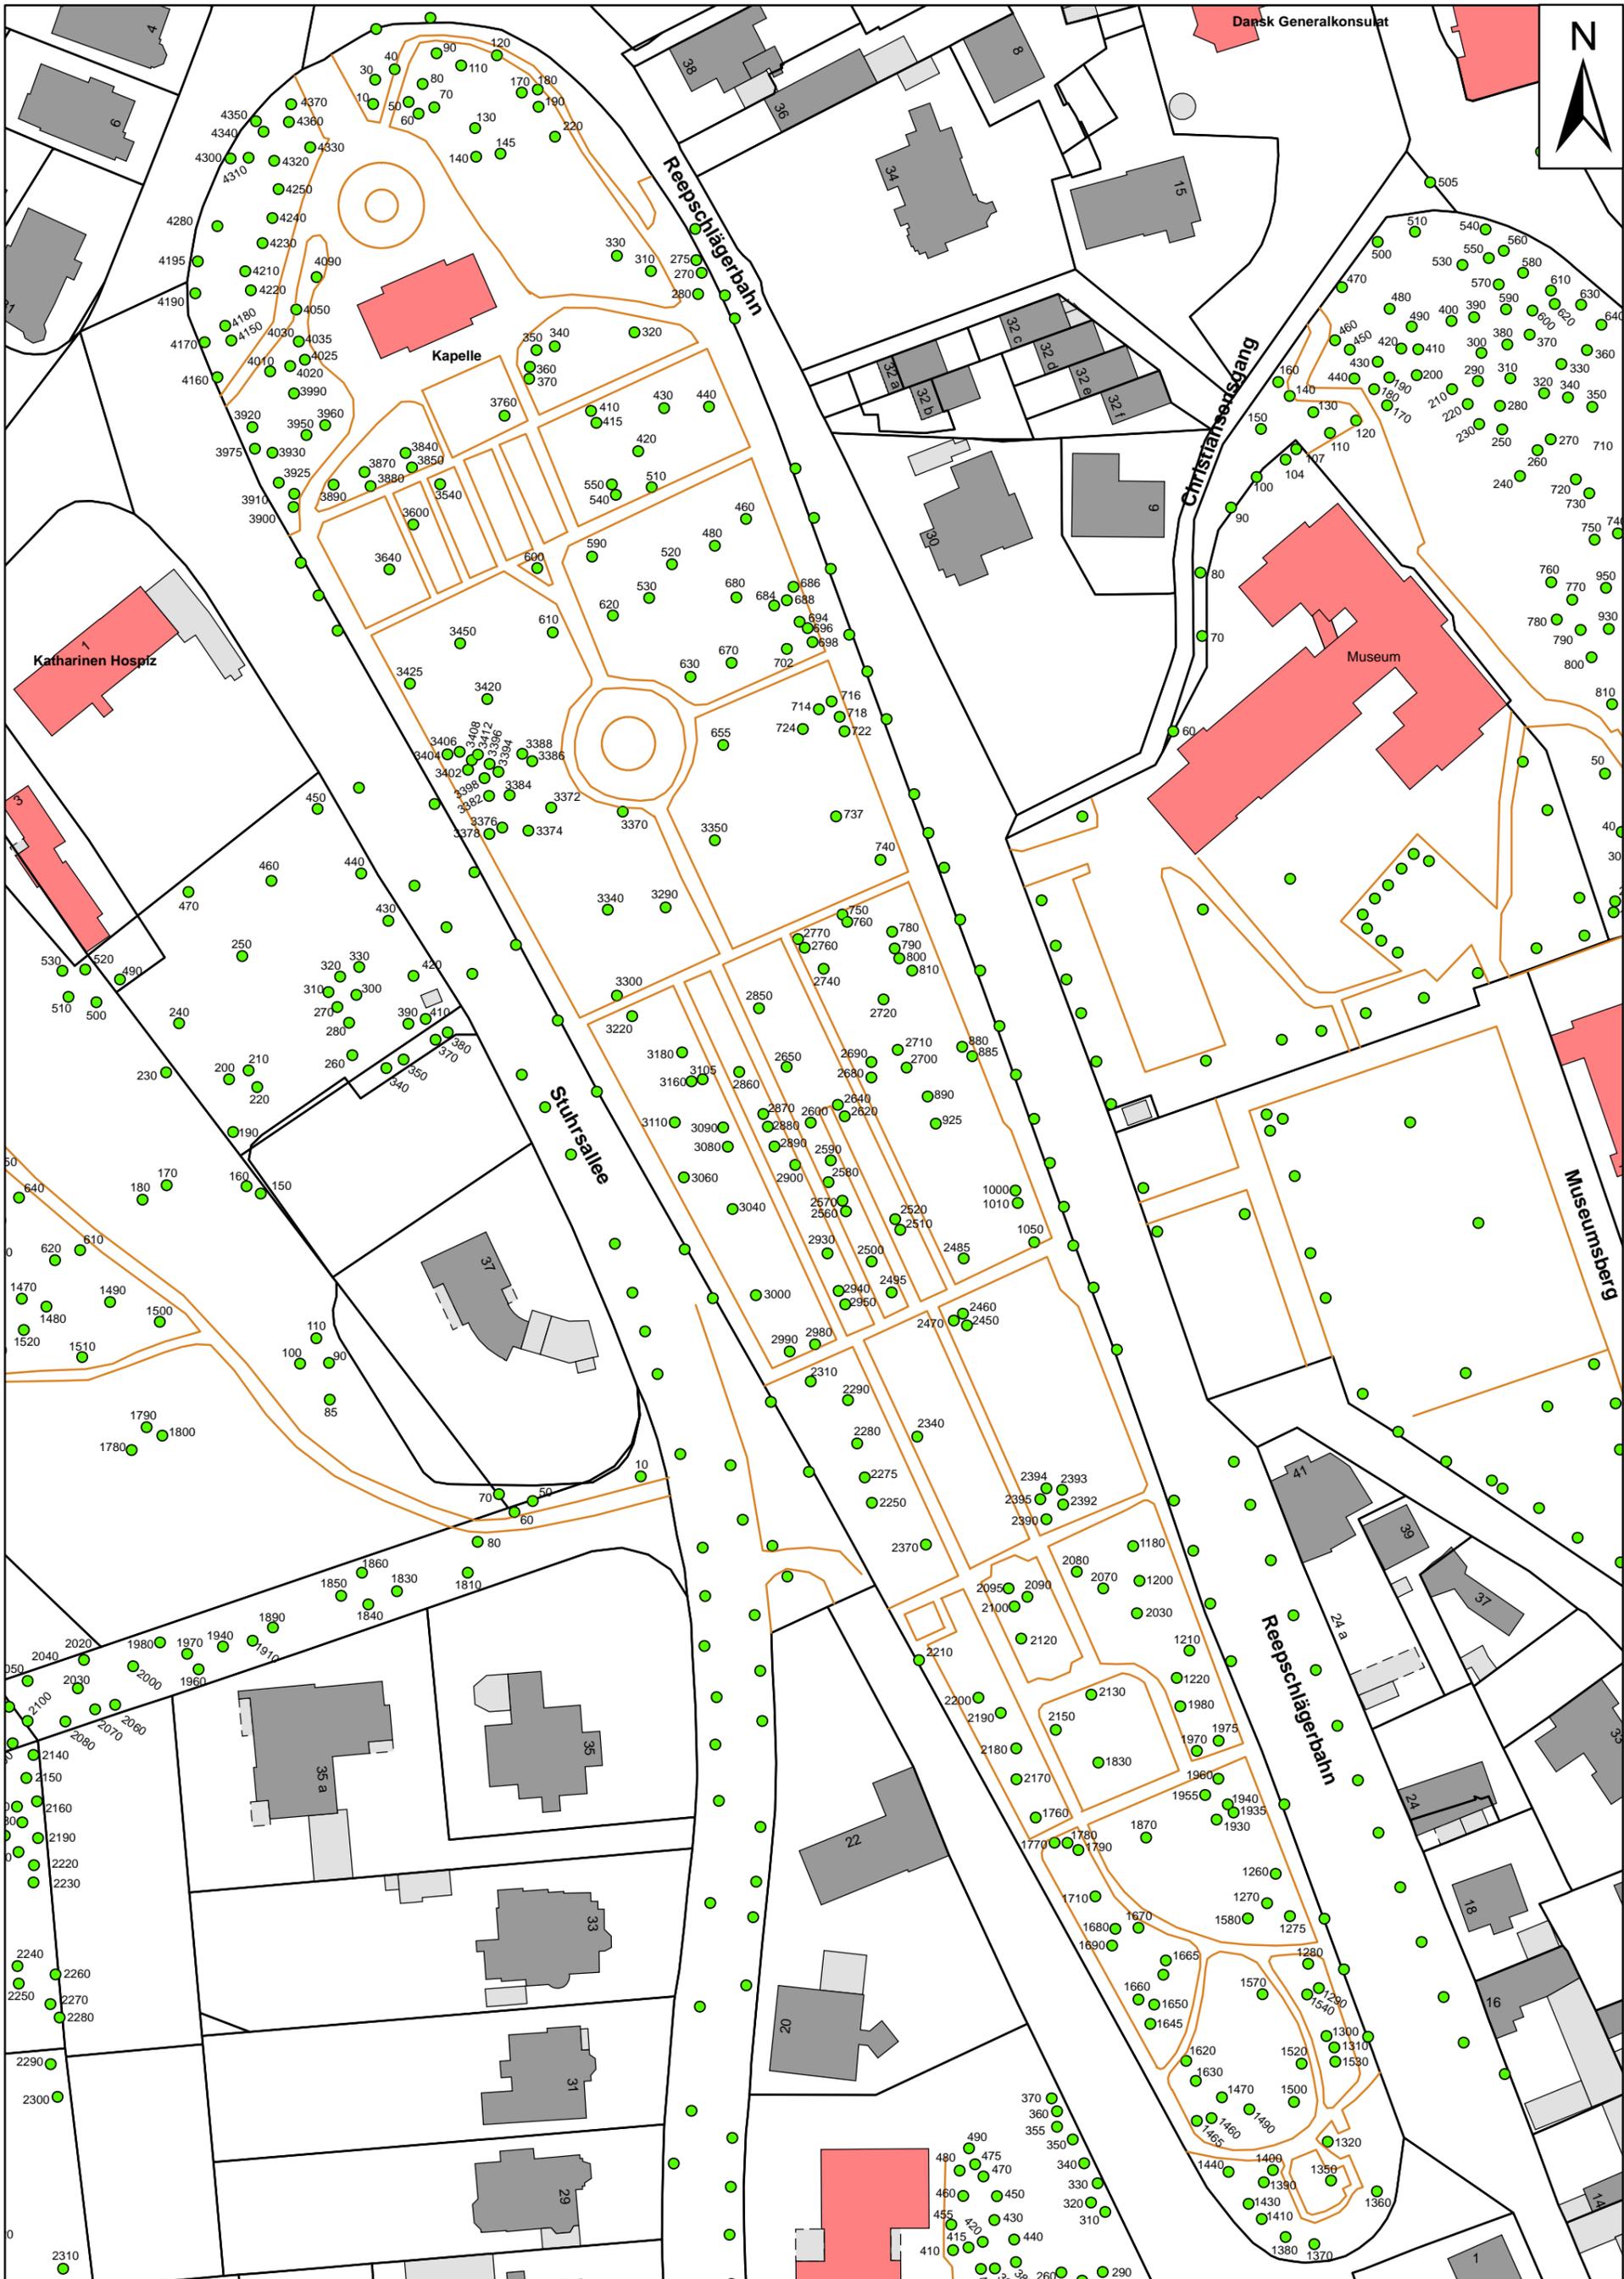

Selckfriedhof  
Karte Baumkataster

2.0 Grünflächenverwaltung

M: 1:1.050

Stand: 30.4.2020